


4418

Adresný externí indikátor (LED)

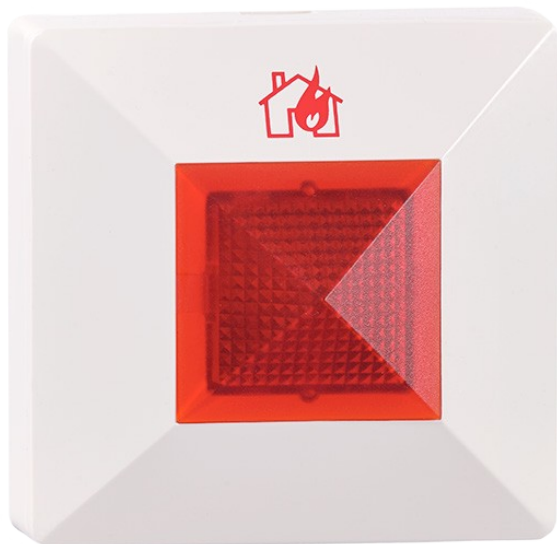

Vlastnosti

- › Připojuje se přímo ke kruhové smyčce COM.
- › Podporuje automatické adresování.
- › Mód Advanced - aktivuje se ovládacím výrazem.
- › Mód Normal - zrcadlí LED zvoleného hlásiče.
- › Pro montáž na stěnu, strop nebo zapuštěně do zdi.
- › Nízký proudový odběr.

Obecně

- › CE

Objednací číslo

- › 4418 - Adresný externí indikátor (LED)

Dotčené produkty

- › 4400 - Analogový multi hlásič
- › 4400I - Analogový multi hlásič s izolátorem
- › 4401 - Analogový optický kouřový hlásič
- › 4401I - Analogový optický kouřový hlásič s izolátorem
- › 4402 - Analogový multi hlásič s detekcí CO
- › 3308 - Analogový tepelný hlásič
- › 4408 - Analogový tepelný hlásič



63 g



87 x 87 x 30 mm



-10 až +55 °C



<95%

